



\*\*\*为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于 2 分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。  
 \*\*\*In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.  
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

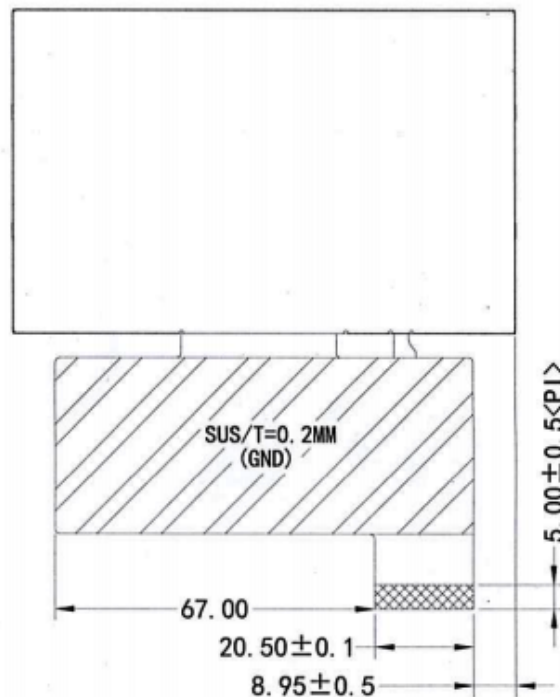

Pin_SIGNAL			
1	+5V	21	TestPin
2	+5V	22	TestPin
3	+5V	23	TestPin
4	NC	24	TestPin
5	PowerEN/NC	25	TestPin
6	NC	26	TestPin
7	GND	27	TestPin
8	GND	28	TestPin
9	GND	29	TestPin
10	TestPin	30	TestPin
11	TestPin	31	TestPin
12	TestPin	32	TestPin
13	TestPin	33	TestPin
14	TestPin	34	TestPin
15	TestPin	35	GND
16	TestPin	36	GND
17	TestPin	37	Uart-TXD
18	TestPin	38	Uart-RXD
19	TestPin	39	GND
20	TestPin	40	GND

液晶显示类型 LCD Display Type	薄膜晶体管/透射式/常黑/16.7M 色 TFT/Transmissive/Normally Black/16.7M COLOR		
观看方向/角度 Viewing Direction	Full View (U80/D80/R80/L80)	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-40 °C ~ 80 °C
接口 Interface	UART (TTL)	闪存内存 FLASH MEMORY	128M-bit (16M-byte)
工作电压 Operating Voltage	+5V (Typ)	背光 Backlight	白色
TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-30 °C ~ 80 °C	液晶模组亮度 LCM Brightness	1000 cd/m <sup>2</sup> (Typ)/固定电流测试

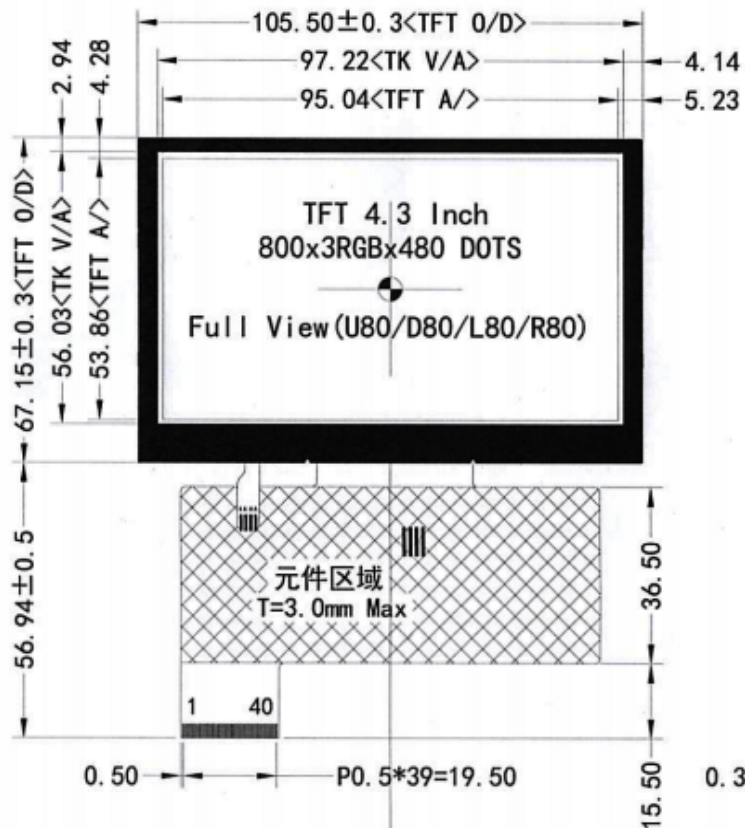

产品型号 Product model		COF-H043A26-UART-A01	
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Liu.YL
日期 Date	2023-05-26	公差 Tol.	±0.3
版本 Ver	V0-0	单位 Unit	MM